

【排出指定金額/枚数の設定】

※デフォルトは、5桁金額(10万円弱)まで、2桁枚数までの排出制限があります。これを6桁金額(100万円弱)まで3桁枚数まで排出できるようにする設定です。

1- BCPOSなどグローリー自動釣銭機に接続するプログラムを全て閉じてください。


2- 以下のフォルダのプログラムを起動させます。

C:\¥BCPOS¥TOOL¥GLORY¥update_tool

「DLoad.exe」を起動させます。

3- プログラムを起動させたら、


- ①自動釣銭機が接続されているCOMポートを確認
- ②対象デバイスを「BILL MAIN」を選択
- ③機能選択を「SSW設定」を選択
- ④INIファイル選択の「…」を押します。

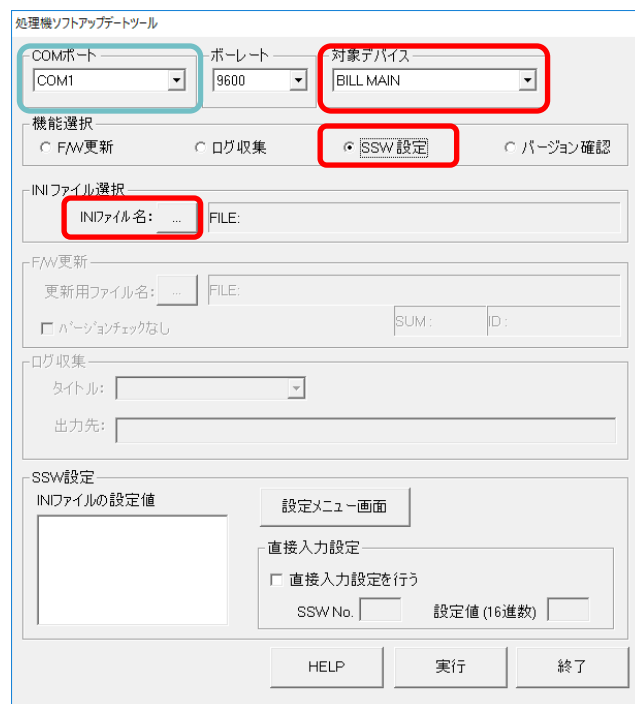

4- 以下のファイルを選択します。


C:\¥BCPOS¥TOOL¥GLORY¥update_tool

「RAD300_SSW設定(年月日).INI」を選択します。

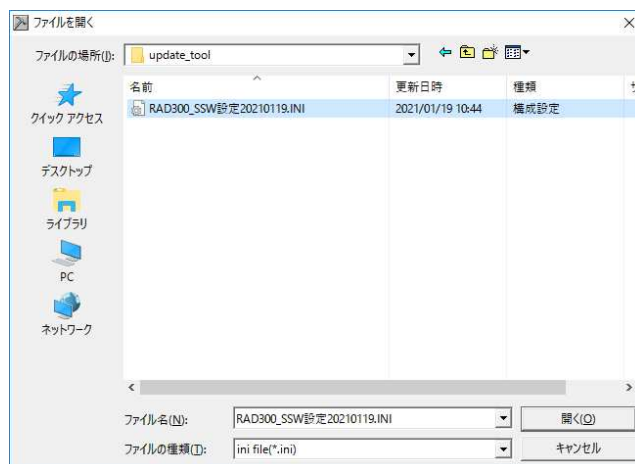

5- 「SSW設定」の「INIファイルの設定値」が表示されていることを確認できたら実行を押してください。

設定反映が完了したら、「Complete」の表示がされます。



【排出指定金額/枚数の設定】

以下は、アップデートツールを使わず、ハードスイッチを使って設定する場合の方法です。




1- 鍵を「 管理 」に回します。

2- 自動釣銭機ディスプレイ下にあるボタンを右図のように①～⑥とします。




④+⑤+⑥を同時押した後に離します。


① → ② → ③ → ⑥ ボタンを順番に押すとRASモードに入ります。

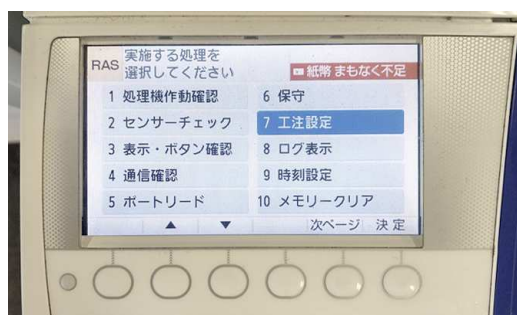

3- 「▲」「▼」で「7 項中設定」を選択して「決定」を押します。

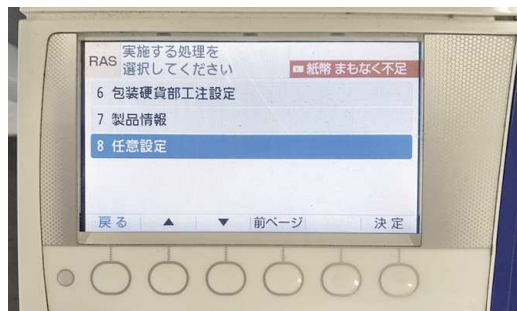

4- 「次のページ」を押し「▲」「▼」で「8 任意設定」を選択して「決定」を押します。

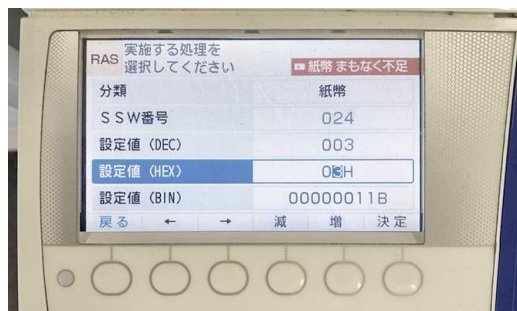

5- 以下、項目を合わせ「変更」ボタンを押して設定指定をしていきます。


- 【 分類 】を「紙幣」にして「決定」
- 【 SSW番号 】を「024」にして「決定」
- 【 HEX値 】を「03H」にして「決定」

「設定をします。よろしいですか？」と表示されている際に「決定」を押すと下3項目が点滅し設定登録されます。

6-以下、項目を合わせ「変更」ボタンを押して設定指定をしていきます。

- 【 分類 】を「紙幣」にして「決定」
- 【 SSW番号 】を「045」にして「決定」
- 【 HEX値 】を「64H」にして「決定」

「設定をします。よろしいですか？」と表示されている際に「決定」を押すと下3項目が点滅し設定登録されます。

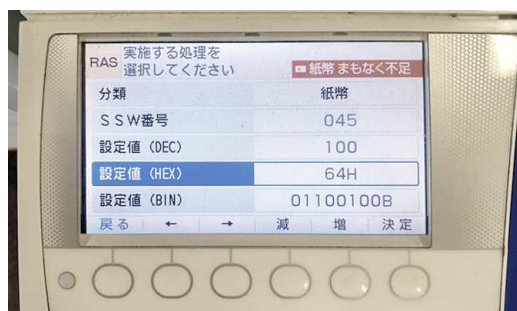

7- 点滅が終わったら本体の電源スイッチ2回押して自動釣銭機を再起動させます。